



L'imprimante monochrome pour cartes réinscriptibles

- Thermique direct monochrome
- 300 dpi
- Monoface réinscriptible
- 8 s/carte
- 100 cartes
- 0,25 - 0,76 mm

Imprimante compacte et simple d'utilisation, La Tattoo Rewrite permet d'effacer et imprimer la même carte jusqu'à 500 fois.

La résolution de 300 dpi en standard et la grande surface d'impression offrent une liberté de conception sans équivalent. La carte accepte ainsi des informations et éléments graphiques de type photos, logos, images, textes, codes à barres...

Sa compacité et son design innovant en font l'imprimante idéale à intégrer et à utiliser dans tout type d'environnement : bureau, comptoir de réception ou de magasin...

Avec la **Tattoo Rewrite**, vous pouvez générer ou remettre à jour vos cartes de fidélité ou vos badges visiteurs en quelques secondes. Les données peuvent être modifiées aussi souvent que nécessaire. La même carte peut être réimprimée ou réutilisée jusqu'à 500 fois.

Non seulement la **Tattoo Rewrite** vous permet de faire des économies significatives, mais son impact sur l'environnement est réduit du fait de l'absence de ruban et de la réutilisation des cartes.

Tattoo Rewrite,
Renew your Ideas[®]

MODE D'IMPRESSION

- Thermique direct monochrome (noir ou bleu) - Réinscriptible
- Mode trait pour l'impression de textes, codes à barres et logos
- Mode diffusion pour l'impression d'images et photos

PROPRIÉTÉS DE L'IMPRIMANTE

- Réglage automatique de l'épaisseur des cartes
- Chargement automatique ou manuel (carte à carte)

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

La performance dépend essentiellement du modèle de carte et des paramètres d'impression.

- Cycle d'effacement/impression : 8 sdes
- Résolution : 300 dpi
- Surface d'impression maximale : 48 x 80 mm

DRIVERS

- Windows™ NT 4.0, 2000 et XP

TYPES DE CARTES

- Substrat : PVC, PET (réinscriptible) et papier (thermique direct)
- Format : ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
- Epaisseur : de 0,25 mm à 0,76 mm
- Nombre de cycles d'effacement/impression : jusqu'à 500

OPTIONS

- Options d'encodage (combinables entre elles) :
 - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
 - Encodeur cartes sans contact - ISO 14443A
- Chargeur supplémentaire 100 cartes
- Kits de nettoyage

GARANTIE

- Pour obtenir les meilleures performances et augmenter la durée de vie de votre imprimante, utilisez les consommables d'origine "Evolis Genuine Product".
- Imprimante : 1 an
 - Tête d'impression : 1 an¹



- Capacité du chargeur
- Codes à barres résidents
- Polices résidentes
- Dimensions de l'imprimante
- Poids de l'imprimante
- Connexions
- Alimentation
- Environnement

Conformité

- 100 cartes (0,76 mm) ou 300 cartes (0,25 mm)
- Code 39, Code 2/5 entrelacé
- Arial normal 100, Arial gras 100
- Hauteur : 166 mm - Longueur : 290 mm - Largeur : 187 mm
- 2,5 Kg
- USB et parallèle Centronics (câbles fournis), RS 232 en option
- Module d'alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A - Imprimante : 24 V DC, 3 A
- Températures min / max de fonctionnement : 15° / 30°C
- Humidité : de 20 à 65% sans condensation
- Températures min / max de stockage : -5° / +70°C
- Humidité de stockage : de 20 à 70% sans condensation
- Sécurité : CE (EN 60950)
- Rayonnement : CE classe B / FCC classe B



¹Tattoo Rewrite, Renouvelez vos idées

1. Clause liée à l'utilisation des fournitures Evolis. Sujette à l'observation des procédures d'entretien.



EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Evolis Card Printer
14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
Tél : +33 (0) 241 367 606
Fax : +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

CONTINENT AMÉRICAIN
Evolis Inc.
1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - USA
Tél : (954) 491-9898
Fax : (954) 491-5140
evolisinc@evolis.com

ASIE PACIFIQUE
Evolis Asia Pte Ltd
120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapore 169208
Tél : +65 6377 9731
Fax : +65 6278 7002
evolisasia@evolis.com

© 2007 Evolis Card Printer. Tous droits réservés. Données non contractuelles. Les informations, spécifications et photos produits sont sujettes à modifications sans préavis. Tous les noms et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Octobre 2007. Photos Calvez Actinic. KB14F-B



Tattoo Rewrite, Renew your Ideas*

Une technologie sans ruban

La carte contient un matériau thermochromique qui devient visible ou disparaît selon la température qui lui est appliquée. Une même carte peut ainsi être effacée et réimprimée jusqu'à 500 fois.

Une liberté de conception sans équivalent

La résolution standard de 300 dpi et la grande surface d'impression (48 x 80 mm) permettent l'intégration d'éléments graphiques, d'images, de textes et de codes à barres et offrent ainsi aux utilisateurs une grande liberté de conception des badges.


Des mises à jour instantanées

→ Grâce à la rapidité des cycles d'effacement et d'écriture, les cartes peuvent être modifiées à tout moment. Il suffit de quelques secondes pour imprimer de nouvelles informations et générer une nouvelle carte. Pour plus de fonctionnalités, les cartes réinscriptibles peuvent intégrer une bande magnétique ou une puce sans contact encodables avec la **Tattoo Rewrite**.

Une solution économique

et respectueuse de l'environnement !

- Pas de consommables
- Des cartes réutilisables jusqu'à 500 fois

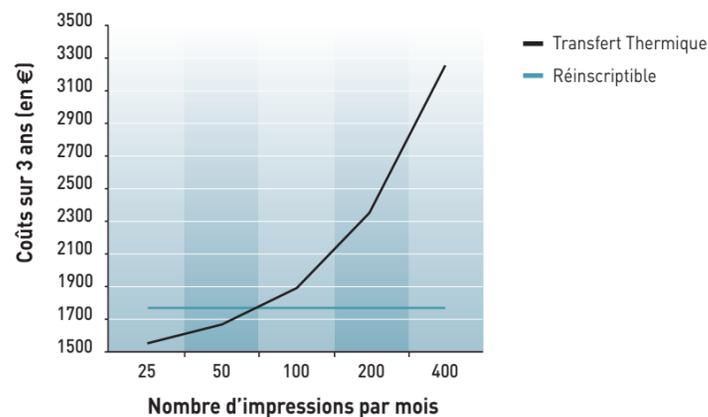

Un excellent outil marketing

La facilité de mise à jour des cartes ainsi que les possibilités graphiques offertes par la **Tattoo Rewrite** vous ouvrent un nouveau mode de communication avec vos clients :


- Imprimez vos dernières promotions et messages publicitaires
- Suscitez immédiatement l'intérêt de vos clients
- Soyez interactifs avec vos clients



Applications

Les cartes réinscriptibles peuvent être utilisées pour de nombreuses applications :

- Fidélisation clients
- Gestion visiteurs
- Transports publics
- Clubs / Associations
- Ecoles / Universités
- Santé / Hôpitaux
- ...

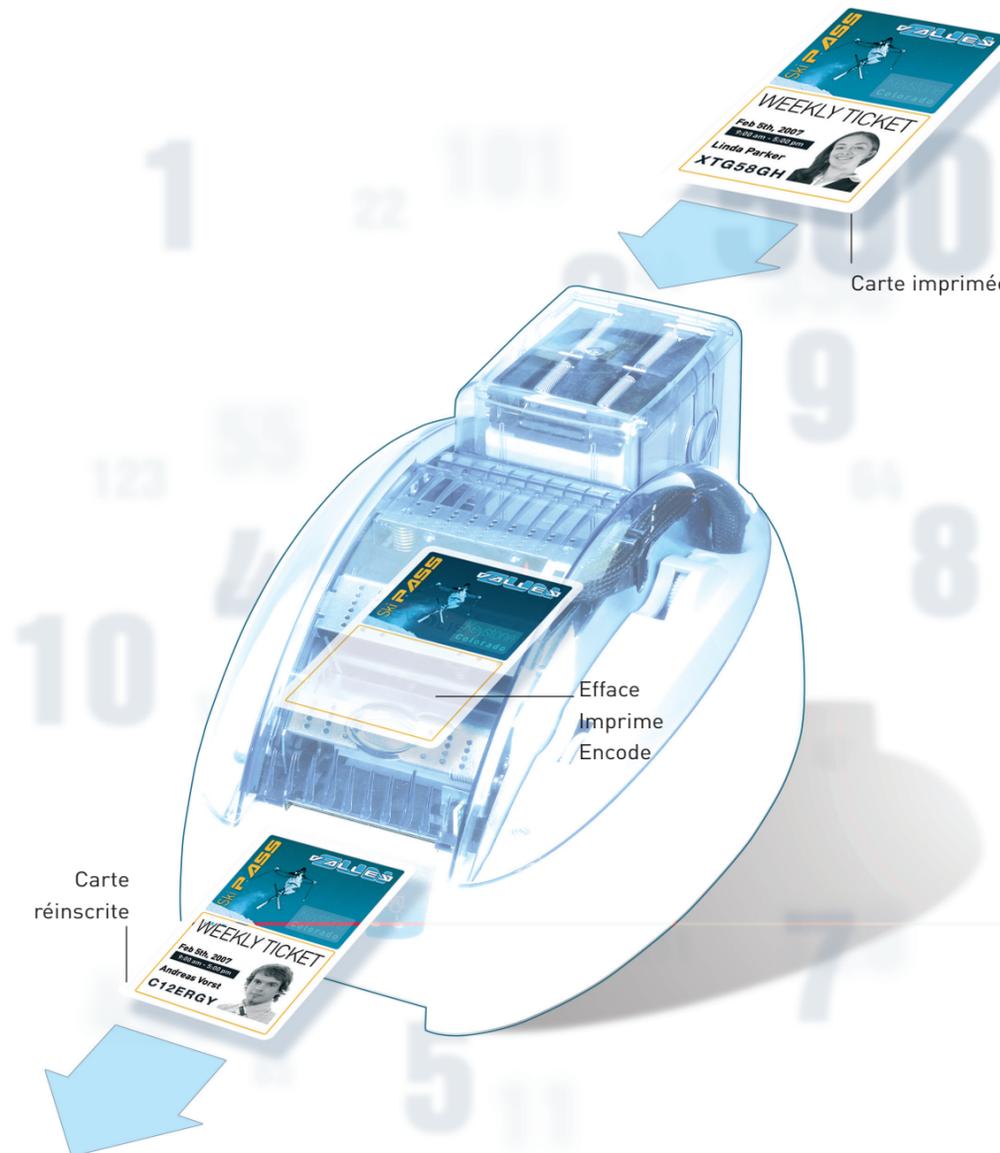


*Tattoo Rewrite, Renouvelez vos idées

Badges Visiteurs



Cartes de Fidélité



Forfaits de Ski



Titres de Transport